
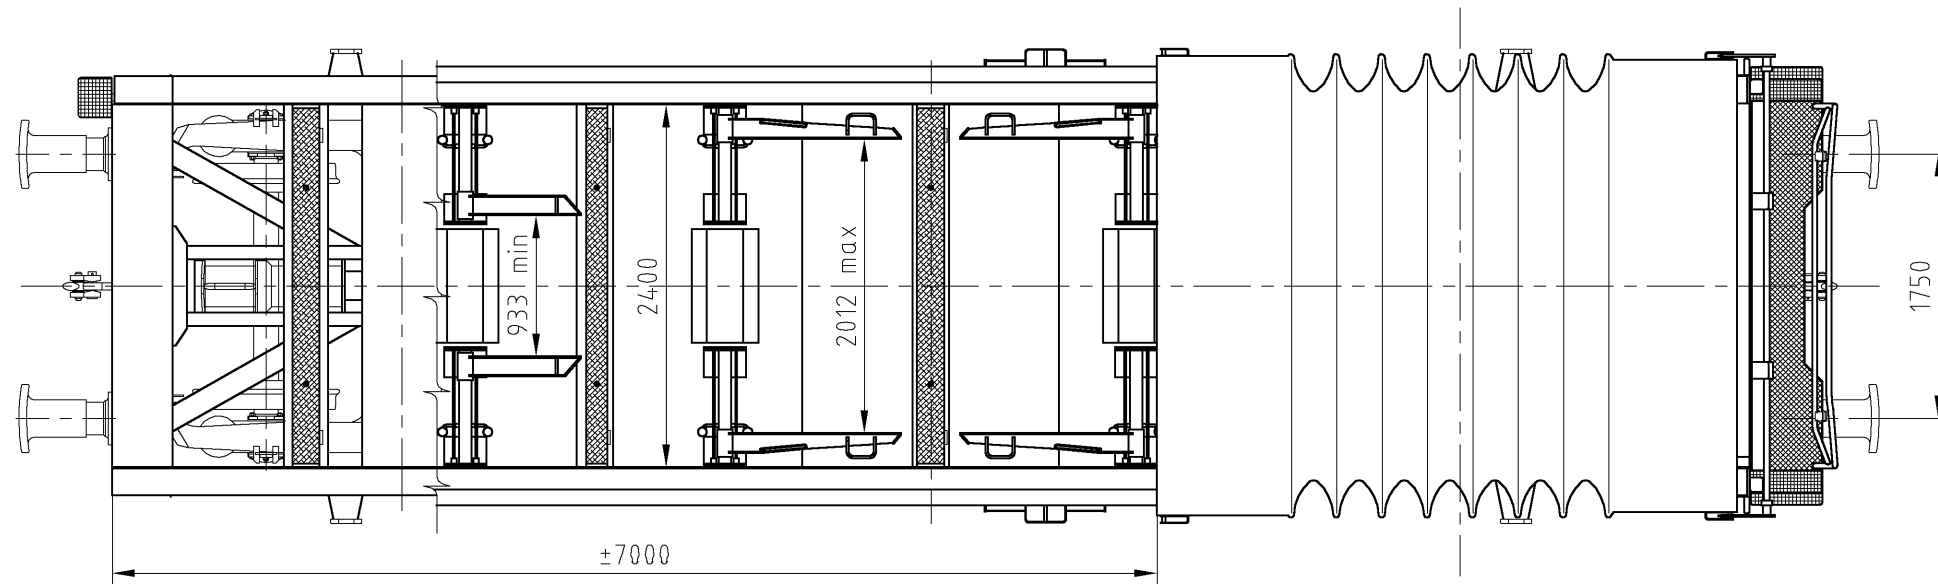
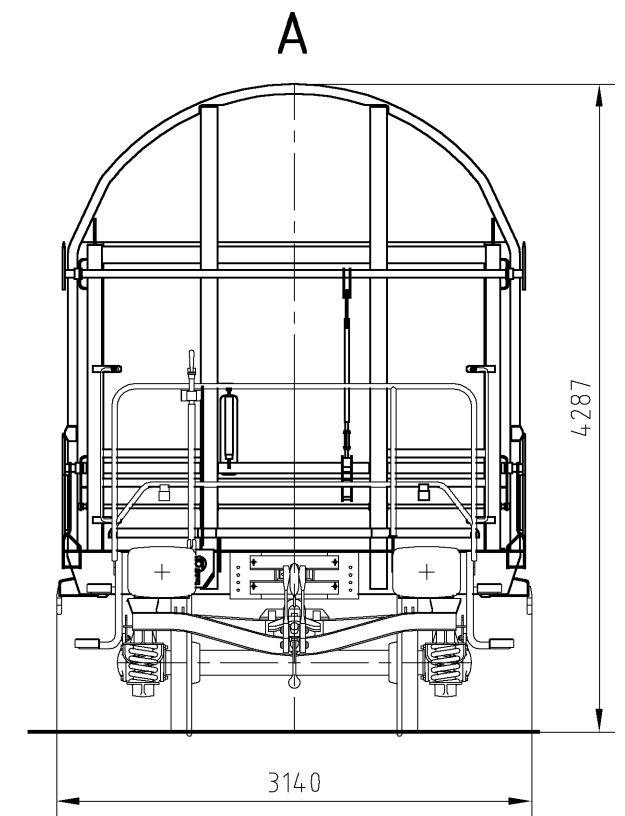


Type M: 3614D9  
 Lettercode: Shimmns  
 Code lettres:  
 Reeks: 3188467.0.600 tot 3188467.0.849  
 Série: à  
 Bouwjaar:  
 Année de construction:

Wagen met mechanisch dekzeil voor vervoer van  
 rollen plaatstaal - met loopbrug  
 Wagon débâche-vite pour transport de coils  
 avec passerelle

Gemiddelde tarra 23,140t  
 Tare moyenne  
 Met handrem  
 Avec frein à main  
 Zonder handrem  
 Sans frein à main

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3	D4
S	38.3	38.3	40.8	55.5	58.8	55.5	65.3	66.8
120	00.0							

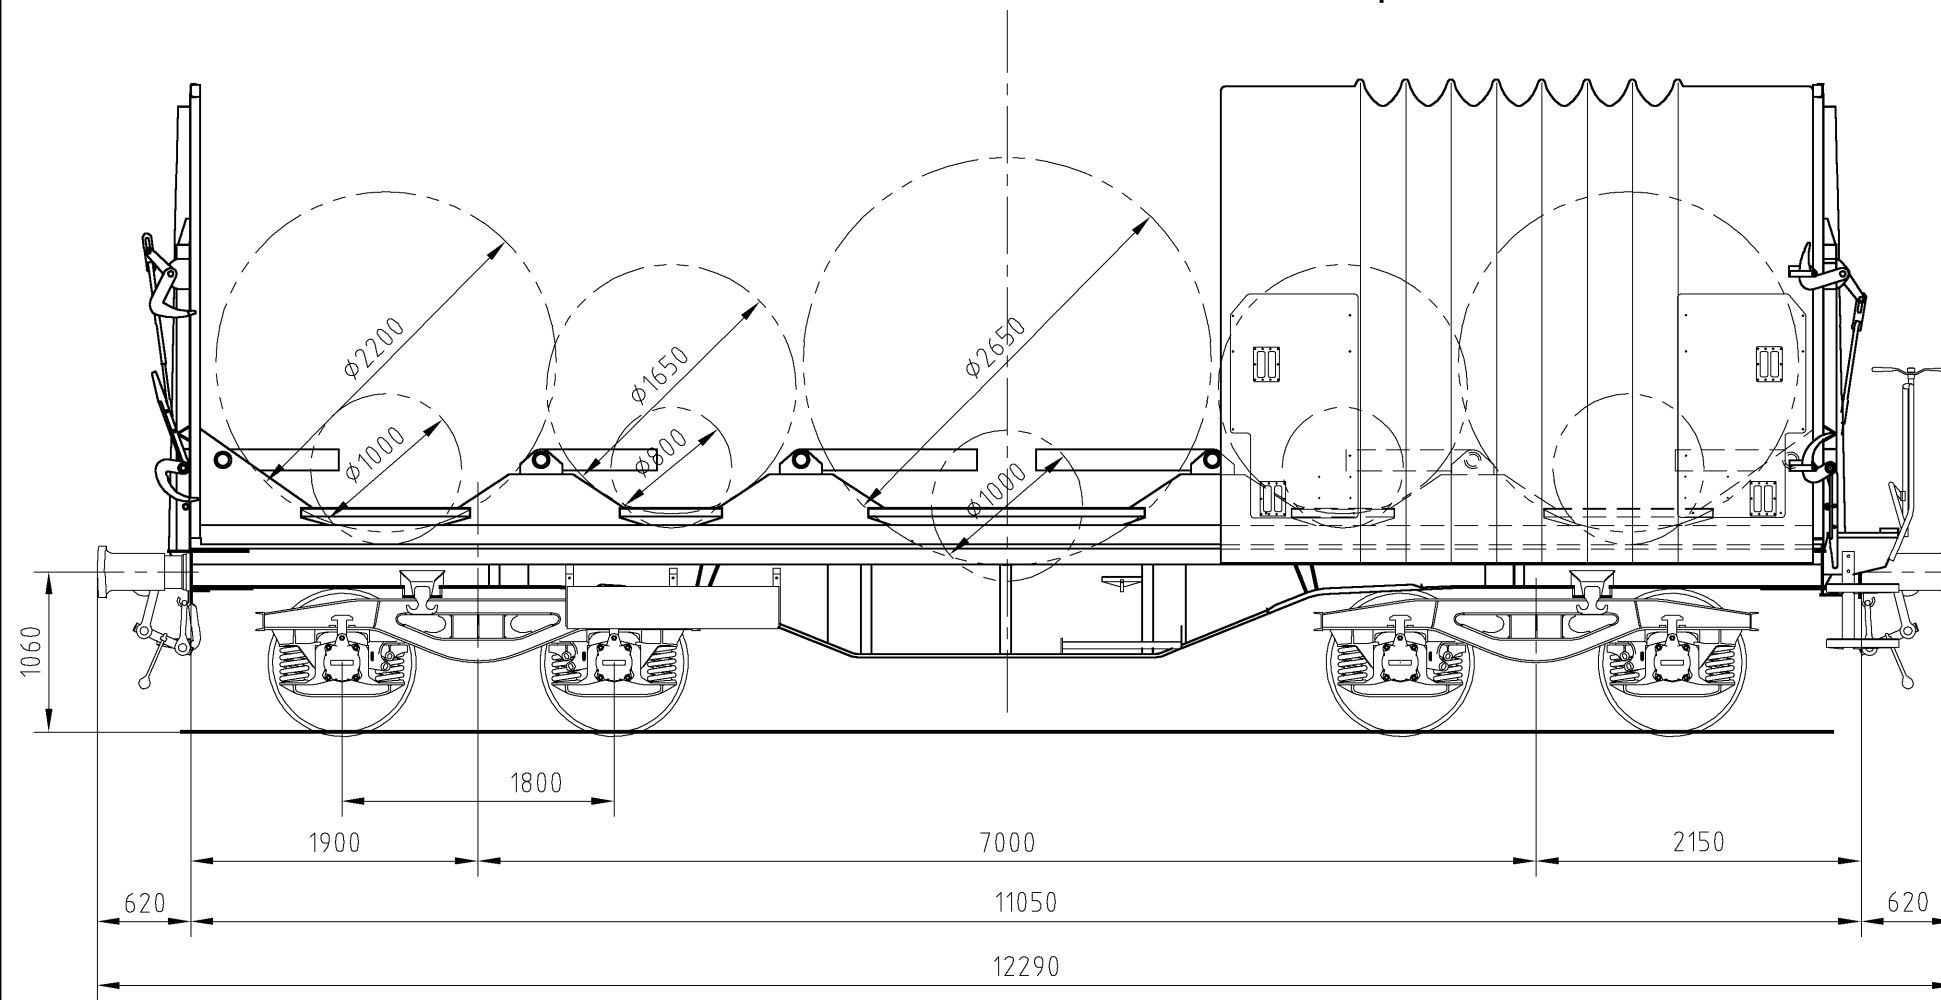

- Inhoud: ---
- Volume: ---
- Oppervlakte: ---
- Surface: ---
- Rollagerasbus: SKF (sferisch)
- Boîte à rouleaux: ---
- $\phi$  van het opzetvlak: 200mm
- $\phi$  portée de calage: ---
- Draaistel: Y25Ls(s)d1
- Bogje: ---
- Veer: ---
- Ressort: ---
- Buigzaamheid in mm/t/wagen: 2,46mm/t
- Flexibilité en mm/t/wagon: 0,94mm/t
- Speling h onder tarra tussen stuit en veerstroop: max. ---
- Jeu h sous tare entre butée et collier de ressort: min. bij revision ---
- en revision ---
- Toegelaten boogstraal: 35m
- Rayon de courbe autorisé: ---
- Handrem: ---
- Frein à main: ---
- Remtype: 0-GP-A
- Type de frein: ---
- Verdeler: EST 3f GP
- Distributeur: ---
- Regelaar: DRV2A-450H2
- Regleur: ---
- Weegklep: DP1 0,88bar/10KN
- Defendeur de pesée: ---
- Remmassa: Max. 58t
- Masse-frein: ---